



SILLMASTER

TERMÉKISMERTETŐ ÉS BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET

(cikkszám: 7001-7999 közötti lépcsőlapokra)

A SZÉP OTTHONÉRT!



Sillmaster Kft.
Hungary, 6000, Kecskemét (Kadafalva), Tövis utca 18.
email: info@sillmaster.hu
tel.: +36205378510



SILLMASTER

A Sillmaster üvegszálerősítésű betonból lépcsőlap.

Célunk, hogy tartós, erős, üvegszálerősítéses betonból a természet szépségét vigyük az Ön otthonába.

Termékeink lépcsőlapnak (önállóan nem, csak beton alap esetén) használhatók, időjárásálló, tűzállók, szabadon szabhatók.

A Sillmaster felülete, utánozza a természetes köveket, fákat. Így minden apró részlet ami a természetes mintán volt megjelenik a Sillmaster termékein.

Kiegészítve azzal, hogy a BETON hosszú élettartamát biztosítjuk a gyártástechnológiánkkal.

A felületi „kivirágzás” a cementkötésű anyagok egyik sajátossága, a beton természetes és teljesen ártalmatlan jellemzője.

A beton öregedése természetes és esztétikailag előnyös folyamat, melynek során az anyag nemesebb megjelenést kap.

A szilárdságot üvegszálerősítéssel növeltük. A nedvesség ellen adalékanyagokat használunk, illetve felületkezeljük a termékeinket. A lépcsőlapokat 2 komponensű lakkal festjük be, amely növeli a tapadást, kopásállóságot.


Méretek

Hosszúság: 60, 90, 120, 150, 180 cm-ig.

Szélesség: 40, 30 cm-ig, illetve ezek alatt tetszőlegesen.

Lefele hajló rész hossza: 4 cm (fa hatás), 3 cm (kő hatás)

Vastagság: 1,5 cm

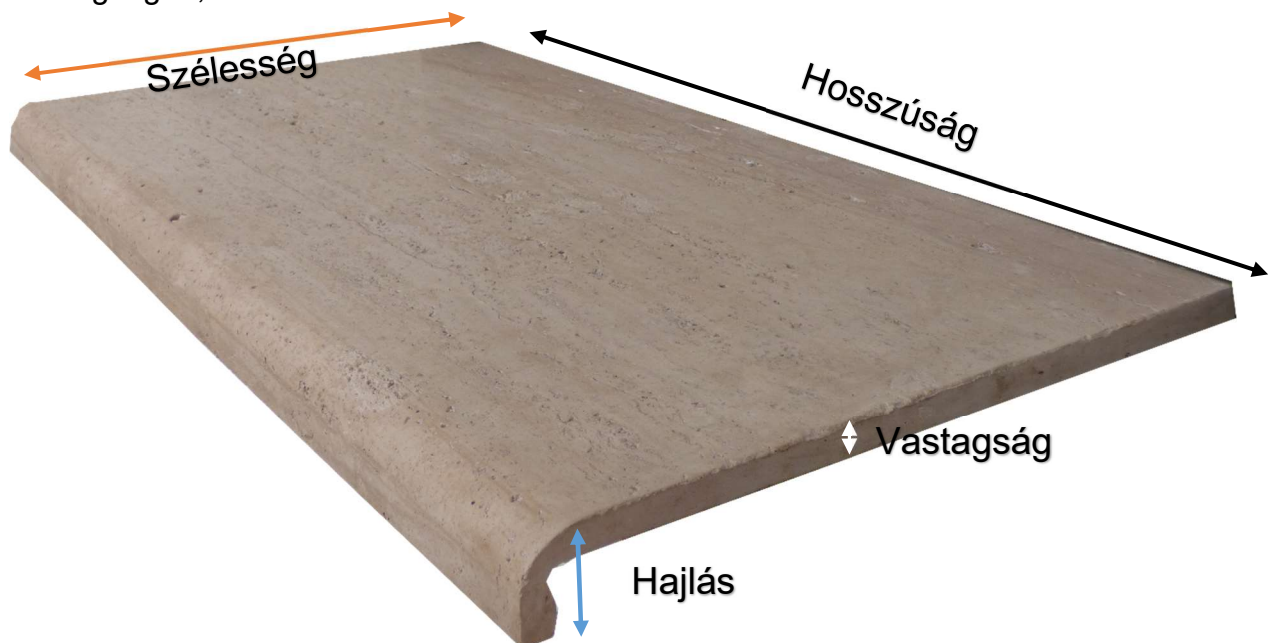



SILLMASTER


Anyagtulajdonságok a Teljesítmény Nyilatkozatban találhatóak.

Sillmaster lépcsőlap felmérési segédlet:

Ahhoz, hogy a lépcsőlapja sokáig hibamentes legyen az alábbiakat vegye figyelembe:

Csak BETON, vagy téglalapra tudja a lépcsőlapjainkat felragasztani!

Vegye figyelembe a dilatációs hézagokat! 5 mm legyen a fal és a másik lépcsőlap függőleges síkja között. A képen látható „A” hossz, és „B” szélesség méretet kell megadni a rendeléshez. NEM téglalap formát OTTHON vágja ki a lapokból, ilyenkor a legnagyobb méreteket kell megadni, hiszen abból lehet szabni.

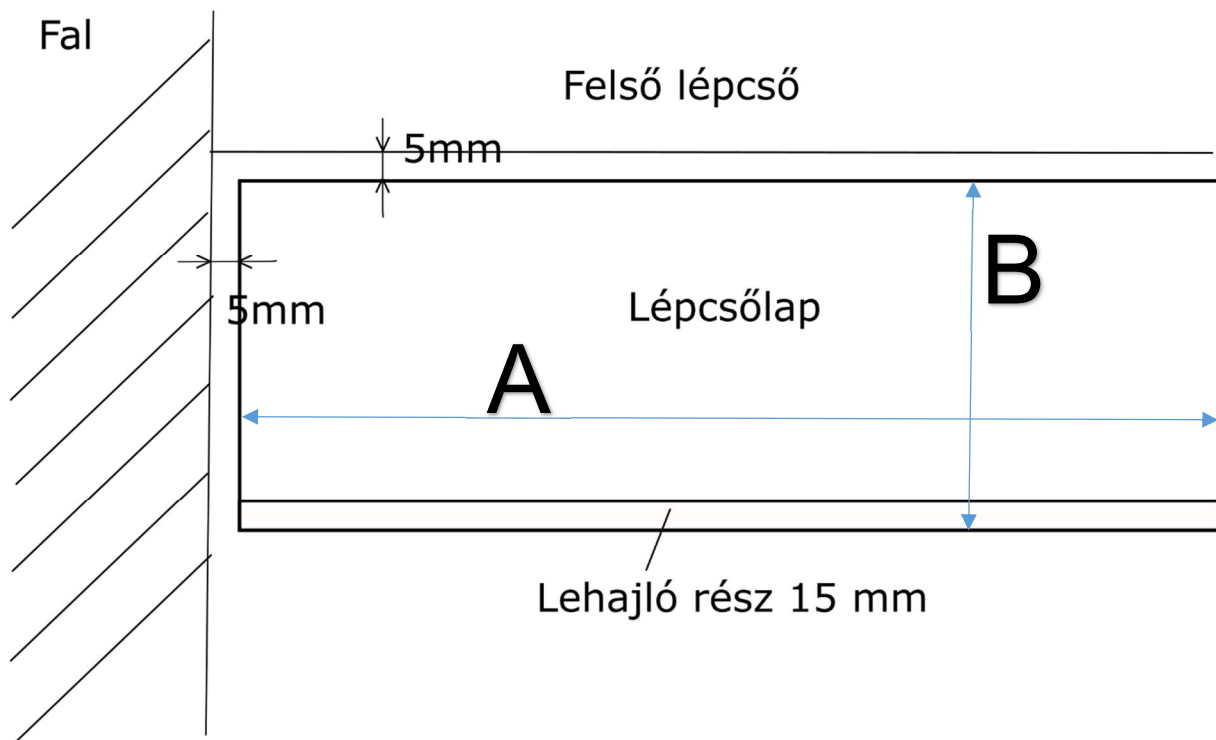

A megrendeléskor minden esetben a gyártási méreteket szükséges megadni, amely a homlokzattól való kilógás mértékét is tartalmazza.

Amennyiben a beépítést szakembere bízzák, abban az esetben a felmérést is feltétlenül végeztessék vele!



SILLMASTER

Sillmaster lépcsőlap beépítési tanácsok:

A Sillmaster anyaga fúrható, csiszolható, kővágó (gyémánt) koronggal felszerelt sarokcsiszoló segítségével pedig szabadon méretre vágható.

A terméket a szállítás, tárolás és beszerelés időszakára a gyár hullámpapírral választja el a termékeket egymástól, így védve azokat. Egymás tetejére max. 4 lapot tegyen!

Csak szilárd ajzatra rögzítsük a lépcsőlapokat! Beton, téglalépcső. Az Anyag BURKOALT, nem önálló lépcsőlap!!!!

Előkészítés:

Nem mindig párhuzamos az, ami annak tűnik, üzemünkben "csak" derékszögű téglalapokat tudunk vágni, amennyiben Önnek más kell, úgy azt otthon kell levágni. Lépcsőlapjaink könnyedén vághatóak gyémánt koronggal (sarokcsiszolóval). Készítsen sablont, vegye le a szükséges dilatációkat, rajzolja rá a lépcsőlapra, és vágja ki. Ne feledje a lehajló rész vastagságát hozzá adni. HOMOGEN felületre lehet ragasztani!

A felületnek egyenesnek kell lennie (síknak), maximum 2-3mm differencia lehet 1 m-ben.

Amennyiben ez nem igaz a lépcső alján, úgy aljzatkiegyenlítést kell. Az aljzatkiegyenlítő gyártó utasításai szerint. A legegyszerűbb módszer, hogy megakadályozzuk az aljzatkiegyenlítő lefolyását: vékony szilikon réteget teszünk azokra a szélekre, ahol lefolyhat az aljzatkiegyenlítő, majd elvégezzük a kiegyenlítést.

Száradási idő betartása után lehet ragasztani!

A rögzítés, beépítés az alábbiak szerint történhet:

Az előkészített felületet takarítsuk meg, pormentesítsük!

Ragasztás Csemperagasztóval:

Az S1-es flexibilis csemperagasztót keverjük be a gyártói utasítások szerint! 4-es glettvassal vigyük fel a ragasztót az ajánlottan előkészített felületre, valamint a lépcsőlap lehajló részét is kenjük be ragasztóval. Helyezzük bele a lépcsőlapot, vigyázzunk, hogy a dilatációs hézagok megmaradjanak! Majd egy vízmérték segítségével, óvatosan, egyenletesen nyomjuk bele az anyagba a lépcsőlapot. Akkor van jól leragasztva, ha minden mm²-t éri a lépcsőlap hátoldalának a ragasztó! Minden termék a hő hatására tágul, zsugorodik. Rossz ragasztás (kopogó hang, ha megütögetem) esetén a NEM ragasztott irányba tágul, így nem biztosított a termék sokévnnyi esztétikai szépsége.

A BERAGASZTÁS UTÁN 24 óráig NEM LEHET RÁ LÉPNI A LÉPCSŐRE!!!!!!
Így fenntől lefele haladva burkoljuk a lépcsőt!



SILLMASTER

Méterenként 5mm-es dilatációs hézagot kell képezni a lépcsőlap és a fal között. A hézagot szilikonnak kell tömíteni. **Javasoljuk, hogy a szilikon nagy rugalmasságú termék legyen, hogy későbbiekben sokáig ne legyen gond.**

Ragasztás után már csak az utolsó simítás van hátra: szilikonnal kihúzzuk a lépcsőlap oldalsó széleit. Színtelen, vagy fehér szilikon való a fehér lépcsőlaphoz, a többihez pedig színtelen, vagy a lépcsőlappal azonos színű.

Ügyelni kell arra, hogy a kihúzást követően a szilikont, ameddig meg nem szárad, ne érje por, vagy más szennyeződés, mert az beleragadhat a tömítőanyagba.

A megfelelő tömítést a ragasztóanyag és az utómunkálatoknál használt sziloplaszt biztosítja.

A Sillmaster szinte teljesen gondozásmentes, beszerelését követően.

Minden Sillmaster lépcsőlap anyagában színezett. A Fa erezetet imitáló anyagoknál speciális festéket használtunk a természetes hatás kiváltására. Idővel ennek újra festése szükségessé válhat.

Tisztítása rendkívül egyszerű, nedves ronggyal könnyedén tisztára törölhető.

Sillmaster termékek szállítása,tárolása

A Sillmaster termékeket hullámpapír védi a kisebb sérülésektől, de ne bízzunk túlzottan a papír képességeiben. Szállításkor mindig azonos oldalakat fordítsuk egymásra, például a hátoldalt a hátoldalra, mégpedig fektetve.

Ne húzzuk el egymáson (egymás felületén) a lépcsőlapokat, mert végigkarcolhatják egymást.

A tárolás ugyanígy történhet, azaz fektetve az azonos oldalakon. **Egymás tetejére max: 4 lapot fektessen!**

FIGYELEM!

A lépcsőlapok a falnak támasztva pár nap alatt kissé meggörbülhetnek, használhatatlanná válhatnak. Ilyen esetekben a gyártó elutasítja a minőségi reklamációt, mert a károsodás a helytelen tárolás következménye.

További kérdések esetén informálódjon munkatásainknál.

Értékesítés:

Tel.: +36205378510

info@sillmaster.com; www.sillmaster.hu